


# REFLEX 10

## CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led encastré très basse luminance a connecteur rapide répliquable

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires

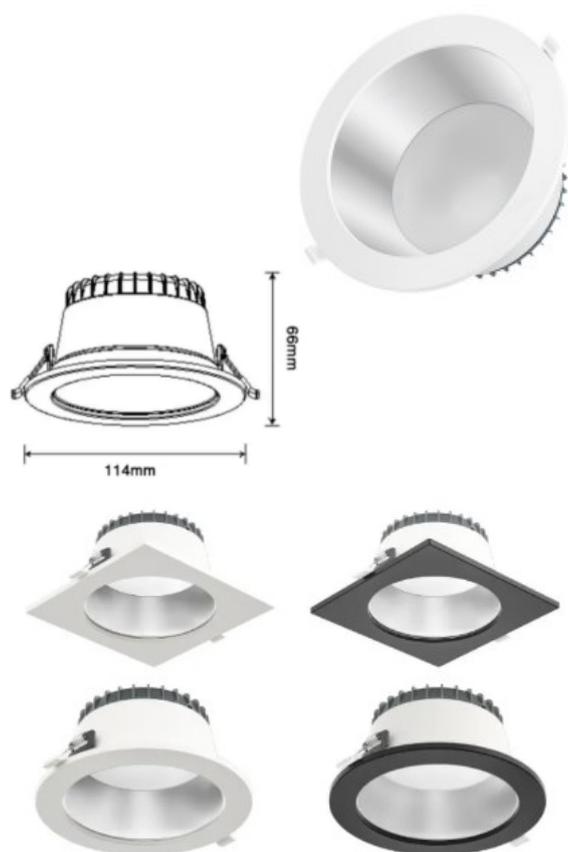

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système d'alimentation dali/push dim
- Colerette de couleur blanc/noir
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 10W
- Flux lumineux : 1000Lm
- Luminance : 100Lm/W
- Température de couleur : CCT
- IRC : 80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 60°
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Réflecteur + PC
- Indice de protection : IP64
- Résistance mécanique : IK06
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température de fonctionnement : -20°+45°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 114\*66mm
- Diamètre encastrement : 102mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 20W 174\*87mm
- 35W 232\*100mm
- Encastré carré
- Saillie
- /



LUNCOS